

UWAGI :

1. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI O IZOLACJI 750V
2. PRZEWODY NA PODŁOŻU MUROWANYM UKŁADAĆ POD TYNKIEM
3. W ŚCIANKACH G/K PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA 320N
4. W POSADZKACH PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA WZMACNIANYCH 750N
5. INSTALACJĘ GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x2,5 mm2
6. W SANITARIATACH MONTOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY
7. OSPRZĘT MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
8. INSTALACJĘ NAGŁAŚNIAJĄCĄ WYKONAĆ PRZEWODEM TLGY 2x4 mm2

Gniazdo podwójne 16A 2x2P+Z

Gniazdo podwójn

Wypust 3-fazowy

Głośnik radiowęzła

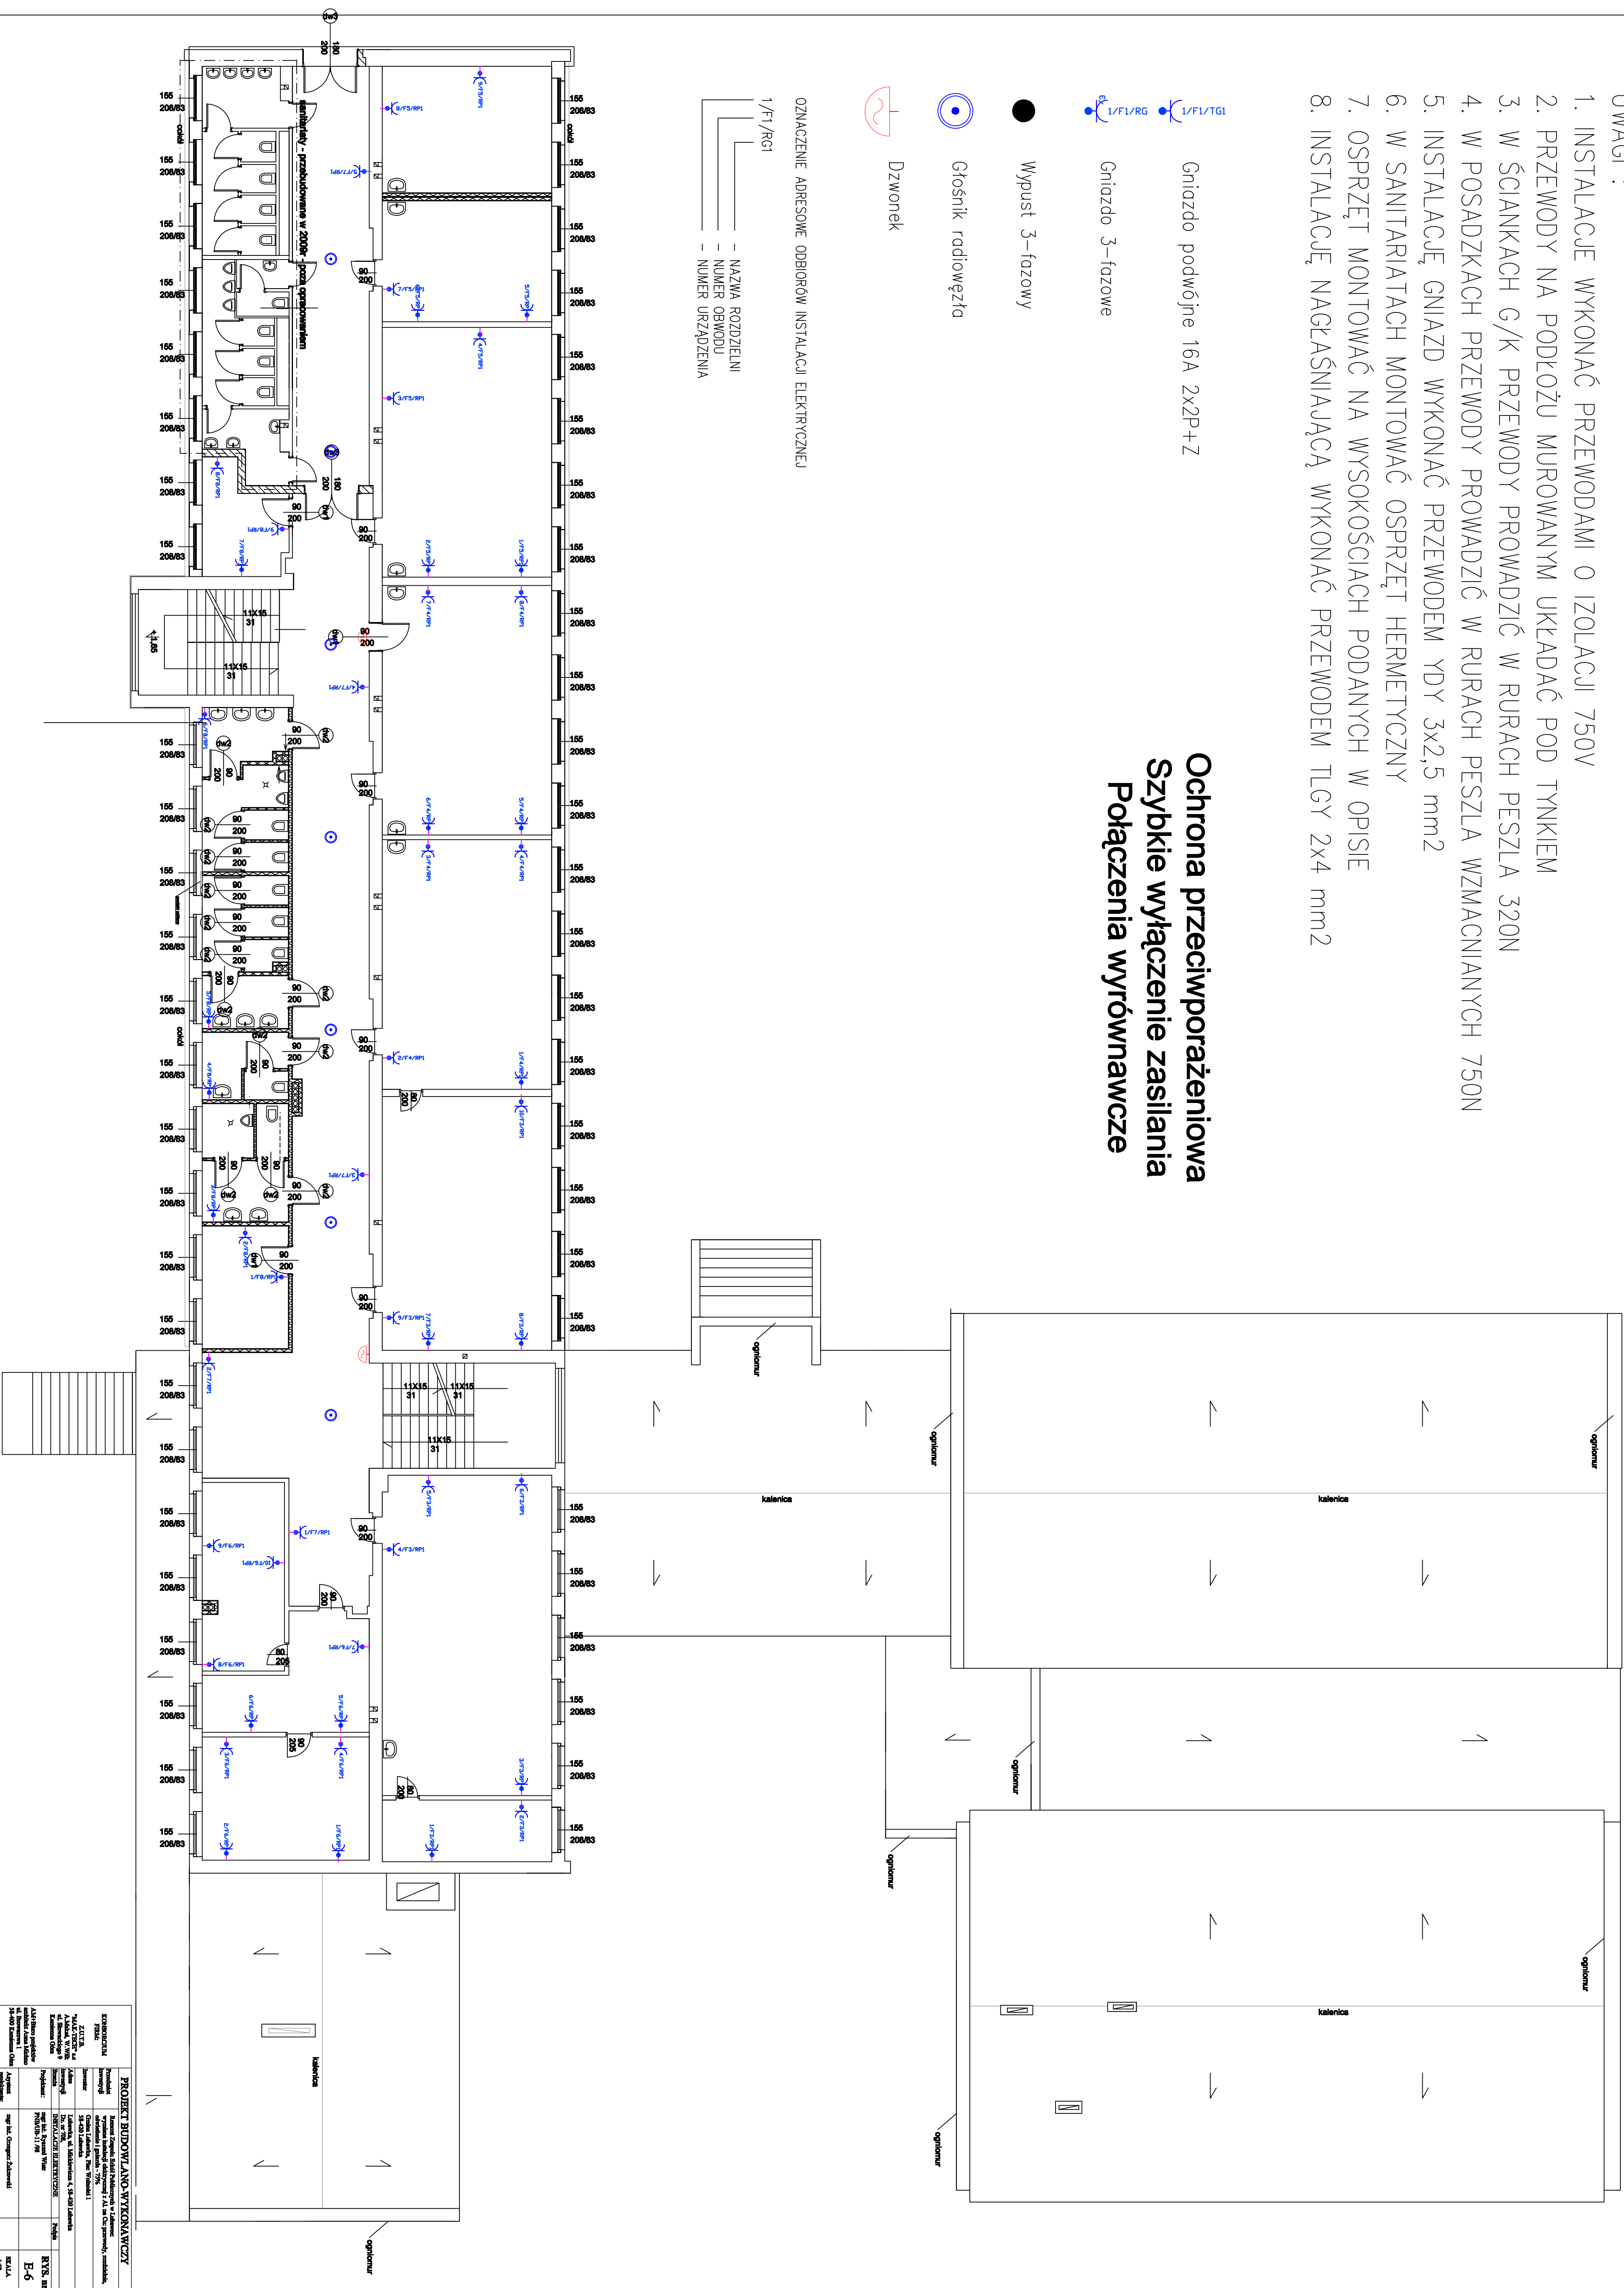
Dzwonek

OZNACZENIE ADRESOWE ODBIORÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 $1/F1/RG1$

	NAZWA ROZDZIELNI
	NUMER OBWODU
	NUMER URZĄDZENIA

Ochrona przeciwporażeniowa Szybkie wyłączenie zasilania Połączenia wyrównawcze

[illegible]