

UWAGI :

1. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI O IZOLACJI 750V
2. PRZEWODY NA PODŁOŻU MUROWANYM UKŁADAĆ POD TYNKIEM
3. W ŚCIANKACH G/K PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA 320N
4. W POSADZKACH PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA WZMACNIANYCH 750N
5. INSTALACJĘ GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x2,5 mm²
6. W SANITARIATACH MONTOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY
7. OSPRZĘT MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
8. INSTALACJĘ NAGŁAŚNIAJĄCĄ WYKONAĆ PRZEWODEM TLGY 2x4 mm²

Gniazdo podwójne 16A 2x2P+Z

Gniazdo podwójn

$\frac{1}{F1/RG}$ $\frac{1}{F1/TG1}$

Gniazdo 3-fazowe

● Wypust 3-fazowy


Głośnik radiowęzła

Dzwonek

OZNACZENIE ADRESOWE ODBIORÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1/F1/RG1

-	NUMER URZĄDZENIA
-	NUMER OBWODU
-	NAZWA RODZIELNI
-	

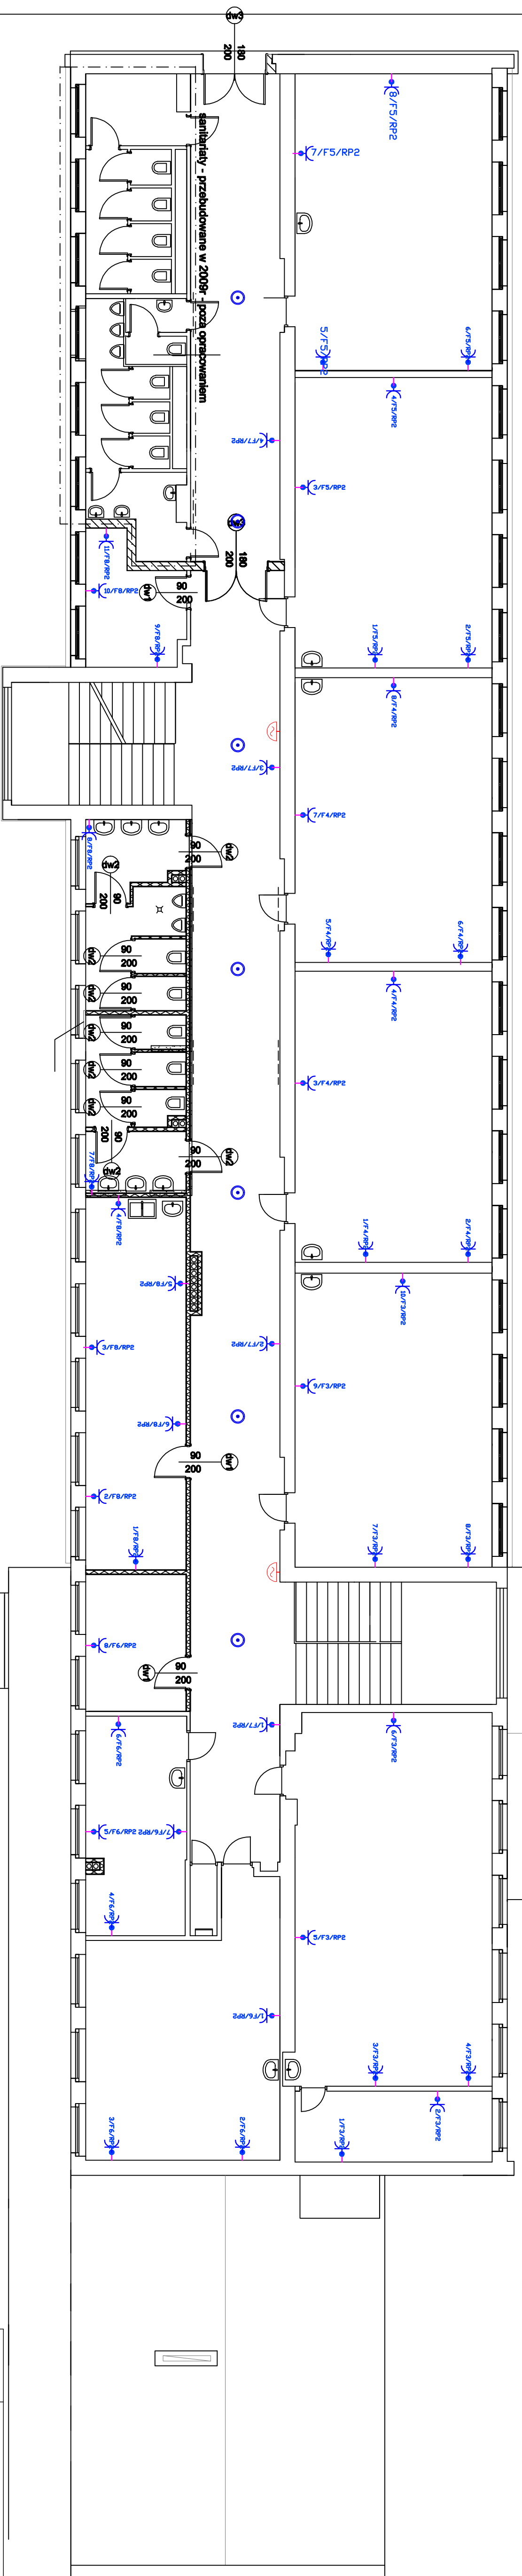

Ochrona przeciwporażeniowa Szybkie wyłączenie zasilania Połączenia wyrównawcze

[illegible]