


PRZEKRÓJ A-A

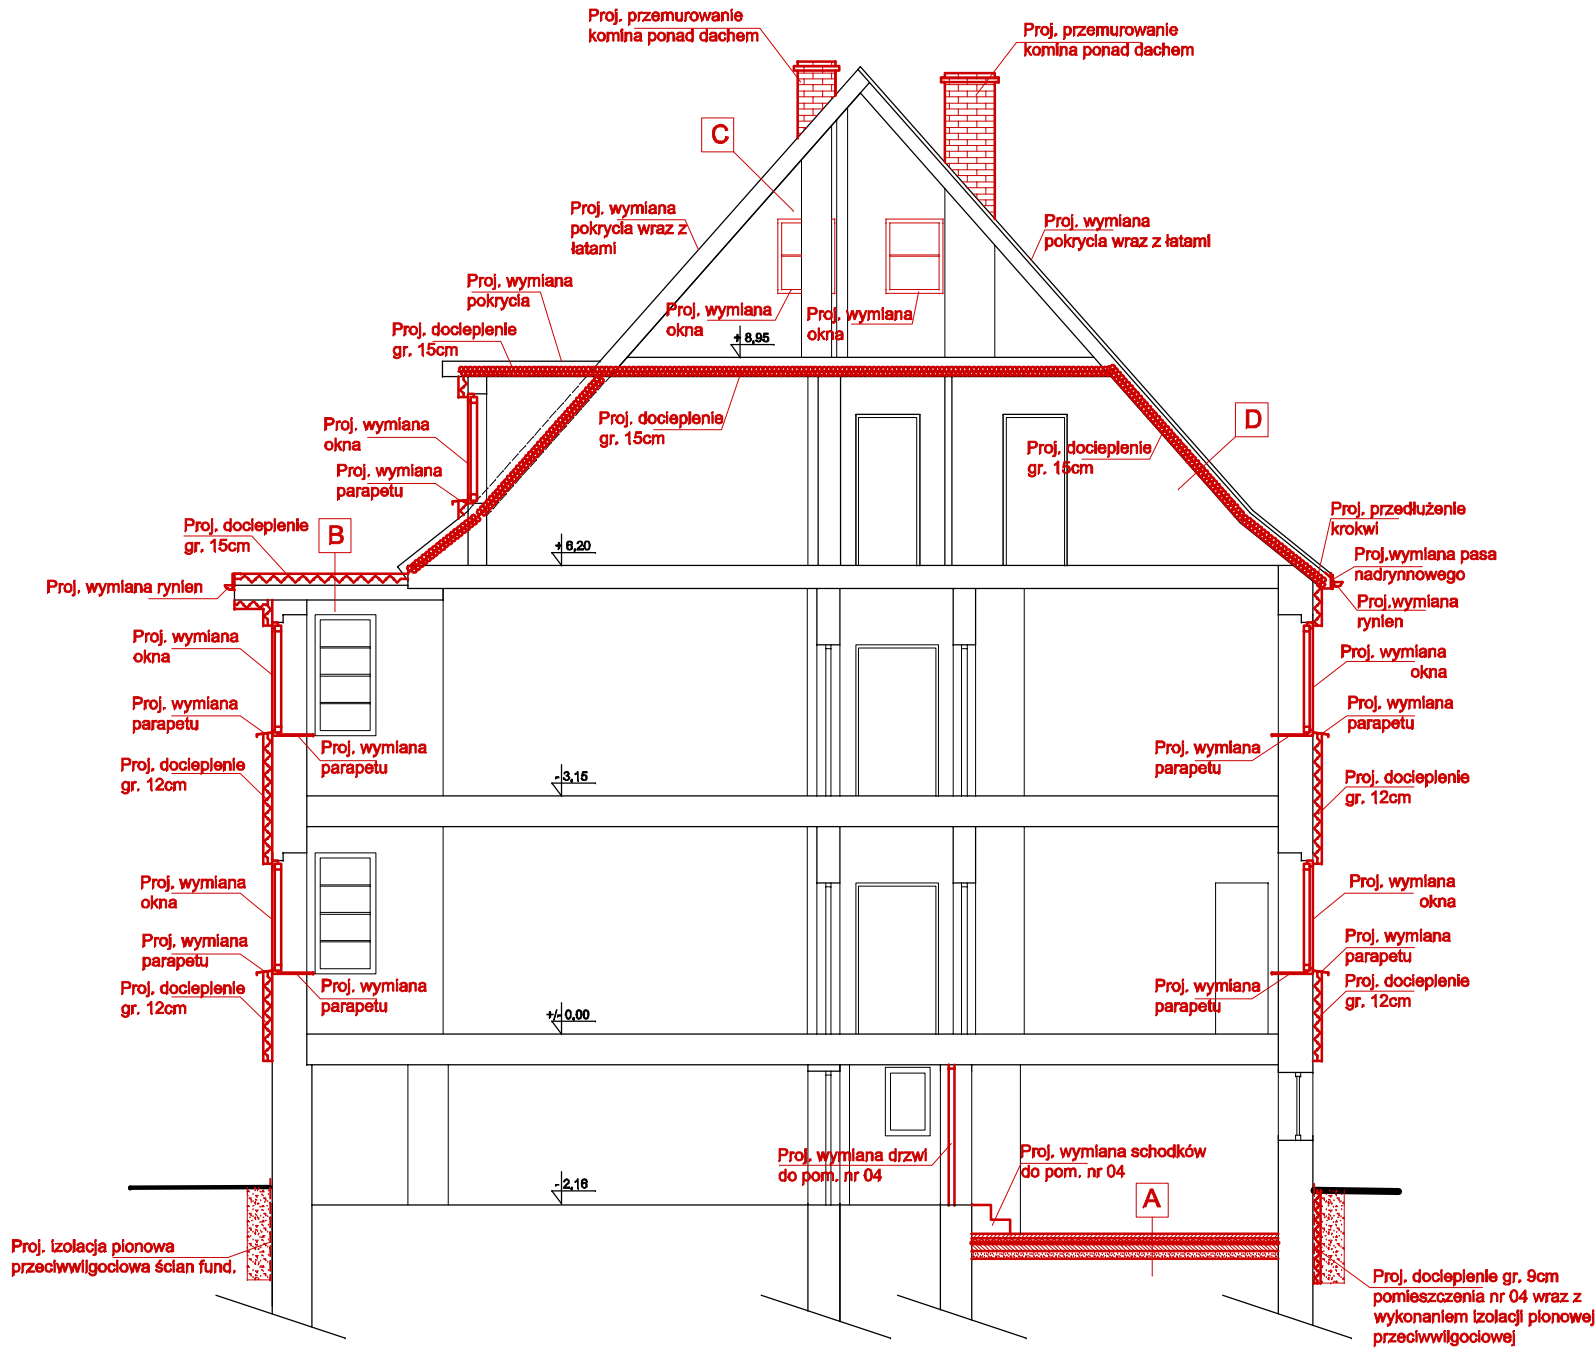

<b>A</b>	<b>B</b>
plytki gresowe 1cm wylewka betonowa 8cm folia budowlana PE 02 styropian 5cm papa zgrzewalna wywinięta na ścianę podkład betonowy 10cm niesort 10cm grunt	proj. papa zgrzewalna modyfikowana na SBS wierzchniego krycia gr. 5,2mm proj. papa zgrzewalna modyfikowana na SBS podkładowa gr. 4,7mm pro. wełna twarda gr. 15cm, ist. konstrukcja stropodachu ist. tynk
<b>C</b>	<b>D</b>
Proj. dachówka karpiówka Proj. łąty 6x4cm Proj. kontrłaty 6x2cm Proj. membrana paroprzepuszczalna ist. krokwie	Proj. dachówka karpiówka Proj. łąty 6x4cm Proj. kontrłaty 6x2cm Proj. membrana paroprzepuszczalna ist. krokwie (wełna 15cm) Proj. folia paroszczelna pomiędzy krokiewiami ist. wykończenie pomieszczeń

- ZAKRES PRAC DACHU:
- wymiana pokrycia dachu wraz z łatami
  - przedłużenie okapu dachu o ok. 20cm
  - wymiana rynien
  - wymiana obróbek blacharskich
  - przemurowanie kominów ponad dachem
  - ocieplenie połaci dachu w obrębie poddasza
  - ocieplenie stropu nad podaszem
  - ocieplenie stropodachów nad pomieszczeniami ogrzewanymi

- ZAKRES PRAC DLA BUDYNKU (BEZ DACHU):
- odbicie tynków zewnętrznych
  - demontaż rur spustowych
  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych
  - wymiana stolarki okiennej
  - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
  - wymiana parapetów zewnętrznych
  - wymiana parapetów wewnętrznych
  - montaż rur spustowych

UWAGA:

- KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO PRACE DO WYKONANIA W RAMACH OPRACOWANIA
- SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TECHNOLOGII ORAZ RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONO W CZĘŚCI OPISOWEJ

Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	PROJEKT WYKONAWCZY			
	Inwestycja	"PRZEBUDOWA , TERMOMODERNIZACJA , BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM PRZY UL. LUBAWSKIEJ NR 26, NA DZIAŁCE NR 35, OBRĘB CHEŁMSKO ŚLĄSKIE"		
	Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opleki Zdrowotnej w Lubawce ul. Kościuszki 19, 58-420 Lubawka		
	Adres inwestycji	Chełmsko Śląskie, ul. Lubawska nr 26, dz. nr 35		
	Branża	BUDOWLANA	Podpis	RYS. nr 6  SKALA 1:100  Data: SIERPIEŃ 2012
	Projektant	mgr inż. arch. Magdalena Możdźloch upr. nr 2709/DOIA mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW mgr inż. Adam Makaś upr. nr 185/76		
	Asystent proj.	mgr inż. Jarosław Zbrzyzny		
	Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A-A		