


15	2	Śruba M8x55
14	14	Nakrętka M8
13	14	Podkładka sprężysta 8,5
12	14	Podkładka 8,5
11	12	Śruba M10x25
10	2	Gniazdo słupka
9	2	Gniazdo masztu
8	2	Maszł
7	50	Zaczip siatki
6	2	Uchwył ramy
5	1	Rama mocująca siatkę
4	2	Naroznik
3	1	Poprzeczka kpl.
2	1	Słupek prawy kpl.
1	1	Słupek lewy kpl.

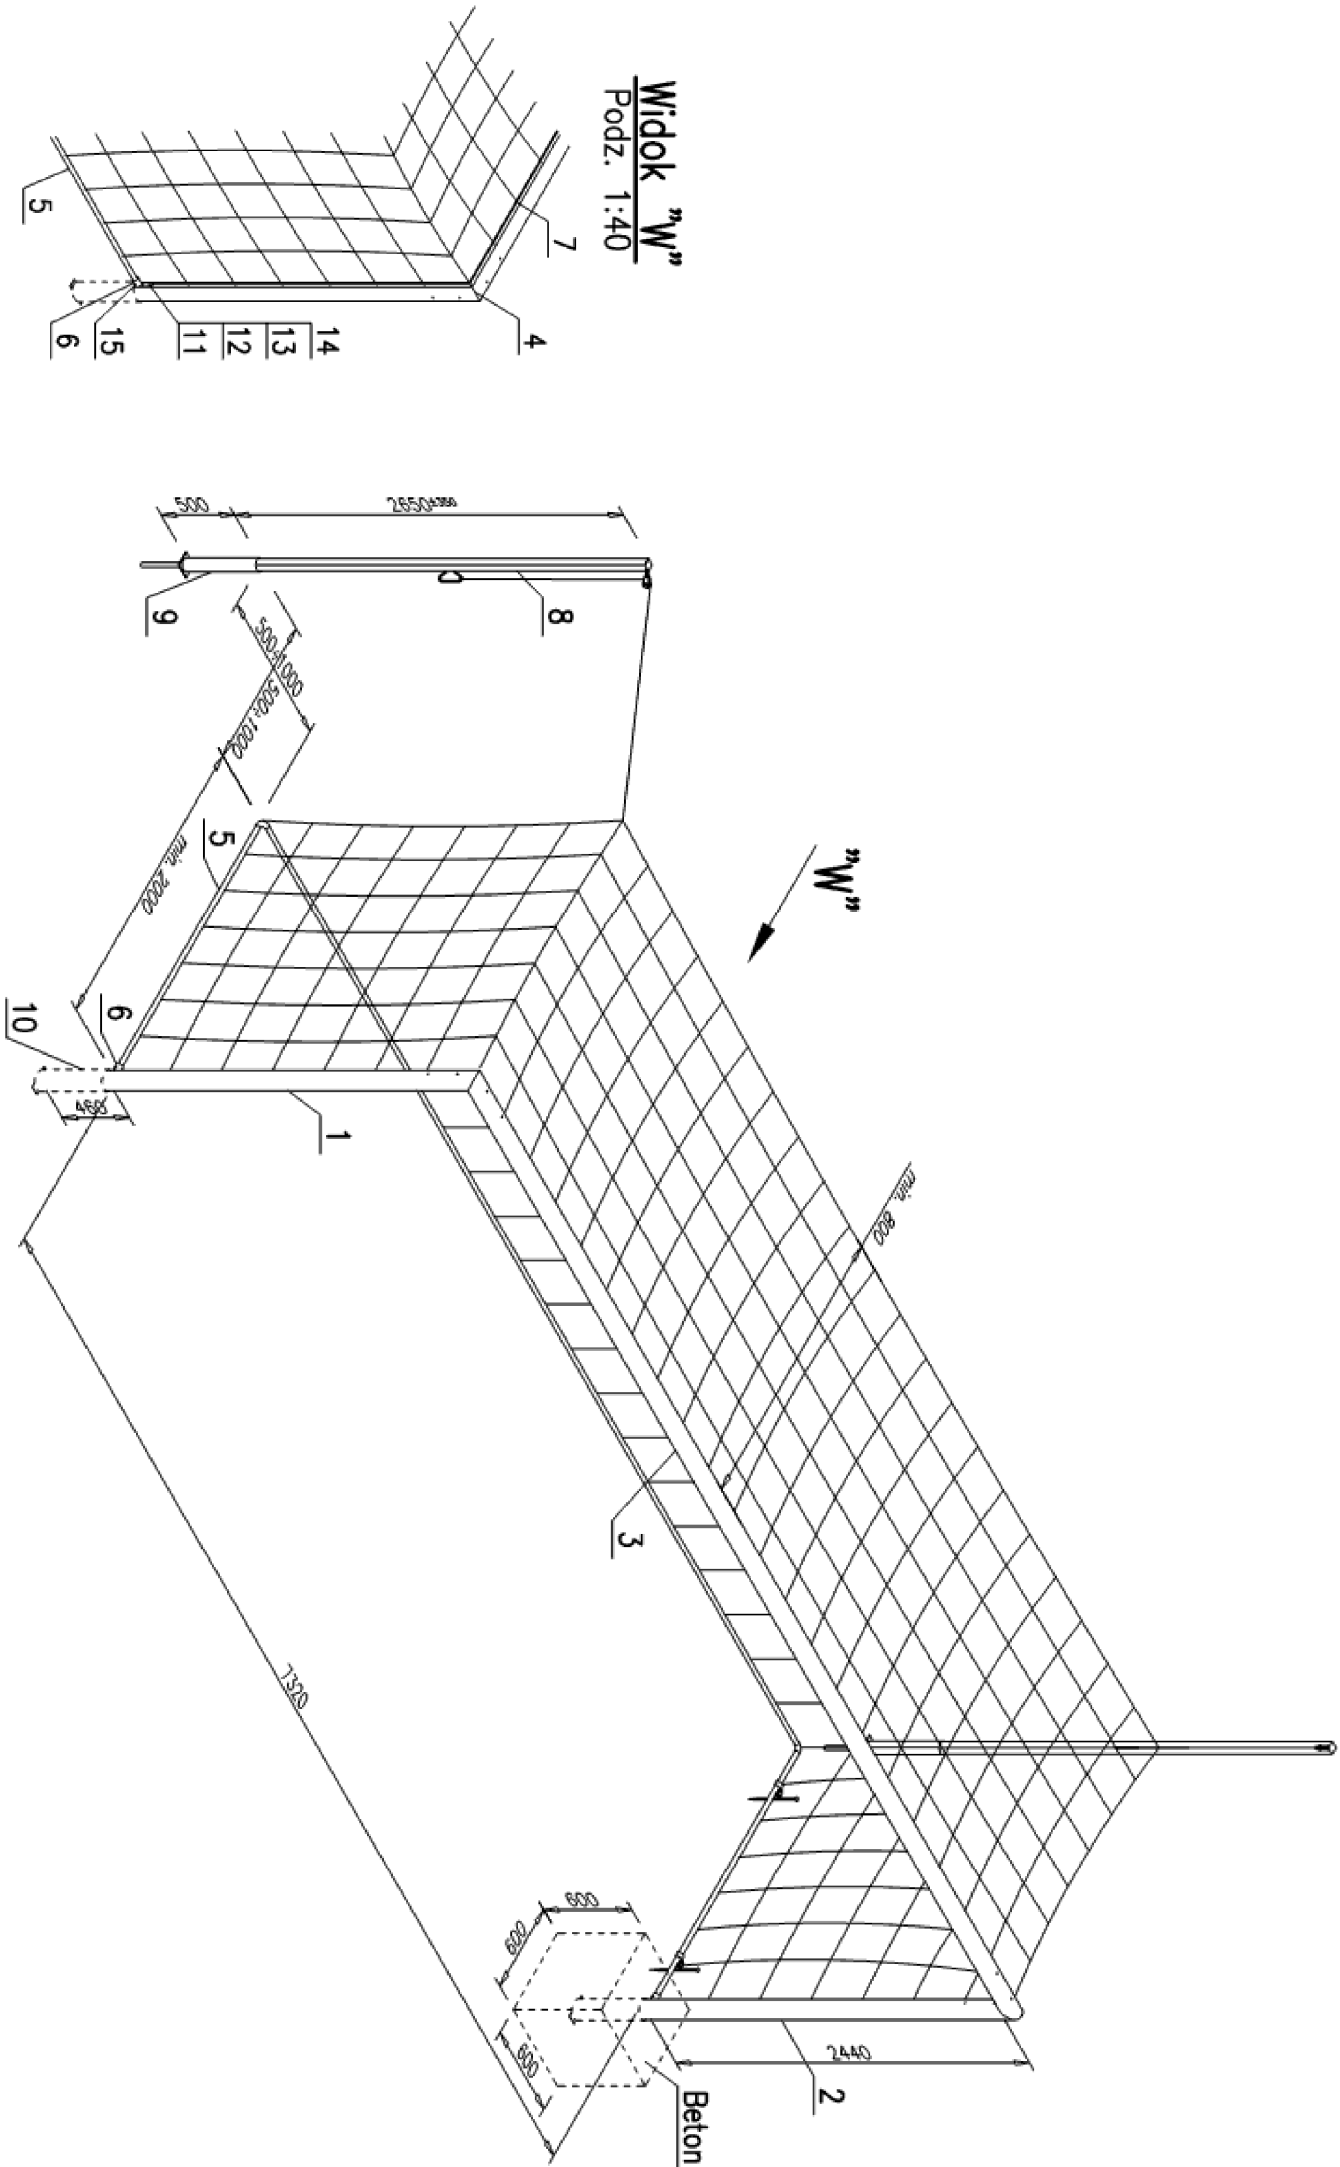

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ (2szt.):

- Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużana o wymiarach 7,32x2,44 m do mocowania w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o wznoceniach wewnętrznie ściąganych. Wszelkie elementy złączne bramki są cynkowane. Bramka wyposażona w odcigi napinające siatkę oraz tulejki do ich obsadzenia. W skład bramki wchodzi również komplet poprzeczek dolnych przytrzymujących siatkę przy podłożu. Cała bramka jest malowana metodą proszkową na kolor biały. Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużana spełnia wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2001. Bezpieczeństwo użytkownika bramki potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. W skład bramki wchodzi: rama bramki do piłki nożnej, poprzeczka dolna przytrzymująca siatkę, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujące poprzeczkę dolną do podłoża oraz odcigi do naprężania siatki wraz z tulejkami (szt 2).
- Siatka na bramkę. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, głębokość górą/dół 200 cm, oczko 10x10 cm, bezwęzłowa. Grubość spłotu 4 mm.
- Tuleje stalowe o wymiarach 13,3 cm x 46 cm, gr. ścianki 3 mm. Cynkowane. Tuleje umożliwiają montaż i demontaż bramek. Tuleje z dekekiem.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienski, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com		Brano:	Skala:	
Inwestycja: REMONT OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LUBAWCE, UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 6A, DZ. NR 257/1, OBR. 0002 LUBAWKA_2		Investor: GMINA LUBAWKA PLAC WOLNOŚCI 1 59-420 LUBAWKA	Data: kwiecień 2015	Nr rys. 12W
Tytuł rysunku: BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ		Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki	Podpis:	