

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-A, B-B

Przebudowa ulicy Sportowej w Lubawce dz. nr: 146, 147/1,
367, 192 obr.III


SKALA 1:50

Temat opracowania:	Biuro Inżynierii Ładowej "K-B" ul. Zamkowa 711, 58-570, Lubawa, Głg tel.: 50-3762387, e-mail: krzysztof@kbiw.pl NIP: 614-504-65-28, REGON: 580489804 BZDUBA Nr: 39-1090-2633-0000-0001-2985-1111		
	Przebudowa ulicy Sportowej w Lubawce dz. nr 146 obr. III		
Lokalizacja:	Lubawa, Dz. Nr: 146, 147/1, 367, 192.		
Inwestor:	Burmistrz Gminy i Miasta, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawa		
Projektant: branża drogowa	mgr inż. Krzysztof Błjak Nr upr.: 270/DOS/13 w spec. drogowej bez ograniczeń		
Asystent projektanta:			
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny	Skala rysunku:	Skala rysunku: 1:50
Stadium:	-	Numer rysunku: 21.05.2015 r. 3	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

SKALA 1:50

Pobocze	Jezdnia	Pobocze
---------	---------	---------

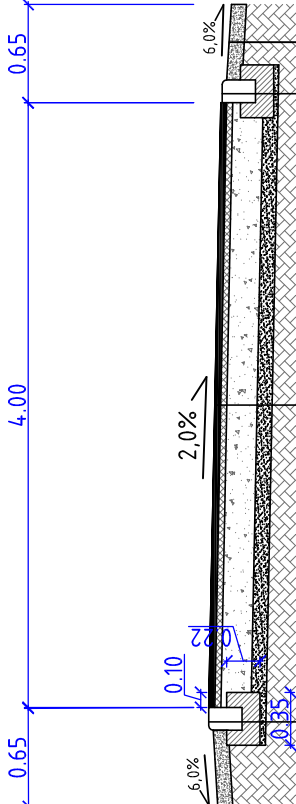

Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m ²	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m ²
---	---


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S-50/70	Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5 mm, stabilizowanym mech., gr. 10 cm z miotaniem
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm – AC-0/16-W-50/70	
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. średnio 20 cm	

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKALA 1:50

Pobocze	Jezdnia	TRAWNIK
---------	---------	---------

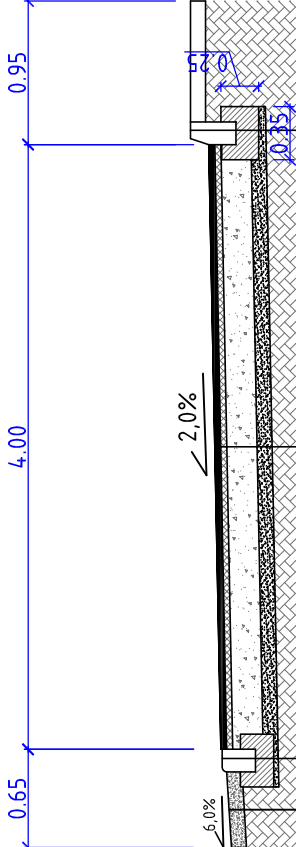

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m ²	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m ²
---	---

Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5 mm, stabilizowanym mech., gr. 10 cm z miotaniem	Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5 mm, stabilizowanym mech., gr. 10 cm z miotaniem
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S-50/70	
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm – AC-0/16-W-50/70	

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm